QQZM

Lead home
Security into
HD New Era!
家居安防新时代！

深圳市青青子木科技有限公司
Shenzhen Quick Zoom Technology Co., Ltd

高清网络摄像头
快速安装指南

『青青子木』中国著名安防品牌

QQZM

深圳市青青子木科技有限公司（QQZM）创办于2006年，先后被国家认定为高新技术企业、软件企业，拥有多项自主研发的计算机软件著作权；荣获2011年度中国安防行业优质供应商、中国（深圳）国际物流与交通运输博览会创新企业等荣誉，并连续四年成为深圳市安全防范行业协会和深圳市软件行业会员。

公司致力于网络摄像机、数字嵌入式音视频产品和高清网络视频监控系统解决方案提供。研发生产的网络摄像机类产品主要包括红外防水摄像机、云台网络摄像机、枪机网络摄像机、半球型网络摄像机、高清网络摄像机等。首款500W像素网络摄像机系列于2012年10月成功发布，截止到2012年，已开发的具有自主知识产权的产品主要包括：zm-QVB7421、zm-QVB7241、IPA01-725N、IMA-725N等。网络摄像机系列产品应用已广泛覆盖电信、银行、办公室、超市、家居、汽车等领域，提供客户由产品设计、研发、量产到系统解决方案的一元化服务。

公司拥有先进的自主研发和生产技术团队与基地，厂房面积3300多平方米，建有标准厂房及办公、生活用房。为适应市场需求，做责任型企业，公司注重人才引进技术创新的同时，将产品的质量作为系列工作的中心点。小到每一颗物料，大到每一个批次的产品，公司都进行认真检查把关，保证产品各项技术指标均符合国家和国际标准。公司产品已经顺利通过了 CCC、CE、FCC、ROHS、交通部 JT - T794 标准、实行ISO9000等认证，深得国内外客户的广泛好评。

公司总部位于深圳，在南宁、哈尔滨、太原、成都、沈阳、石家庄等多个城市设立了子公司和办事处，与80多家代理商、经销商达成战略合作关系，外贸出口至美国、英国、巴西、西班牙、土耳其、新西兰、马来西亚、新加坡等20多个国家和地区。

经过数年的发展，公司的综合实力不断提升，公司的品牌化发展不断夯实基础，并建立了一套行之有效的运营新模式，形成了“以人为本、天道酬勤、诚信为本、创新发展、奉献社会”为核心经营管理理念。青青子木在发展过程中，同时不忘社会责任，积极参与公益事业，为国家社会发展做出积极的贡献，赢得了社会各界的赞誉。

大鹏一日同风起，扶摇直上九万里。青青子木将立足深圳，放眼世界，以科技为发展力，与您携手共绘美好蓝图！

首次安装请先打开以下网站观看安装视频
下载电脑客户端
www.getsdown.com

Ipad 客户端下载　　Iphone 客户端下载　　手机客户端下载

扫一扫即可安装手机软件客户端

一.两种连接方式（AP操作方式以及线材连接方式）

1.1.AP操作连接模式如图a1-a12

将摄像头通电如图a1



图a1

1.2.等待摄像头发出“嘟”一声声音提示后·按住摄像头底部Reset按钮1-2秒后松开如图a2

图a2



1.3.把摄像头通电再次等待摄像头发出“噔滴”声音提示后，打开手机Wifi 设置选择摄像头所发出的AP信号点击连接·如图a3-a4



图a3



图a4

1.4.Wifi连接状态显示为已连接后·打开手机软件·点击软件右上方：“+”字按钮
如图a5-a6



图a5



图a6

1.5.可手动输入添加（ID字母为大写输入）·或者扫描二维码添加
如图a7




图a7

1.6.添加完成后即可在监控画面上点击右上方“设置”选择WIFI设置
如图a8



图a8

1.7.即可搜索到附近的无线网络信号·选择家里的无线信号
点击后·输入无线密码后点击确定即可
如图a9-a10

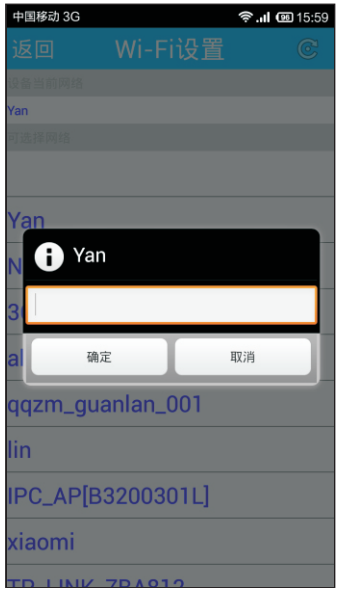

图a9



图a10


1.8.设置成功，请等待摄像头发出“咚咚”声音，进入Wi-fi模式后按确定，设置过程大概1-2分钟，即可完成AP操作　如图a11



图a11

二：连接线材方式（注：调试之前必须按此图连接好）

2.1.开始设置设备和电脑必须用网线链接在同一个路由器，如果使用的是光猫一体的建议加一台路由器使用。请按照图示进行连接设备：

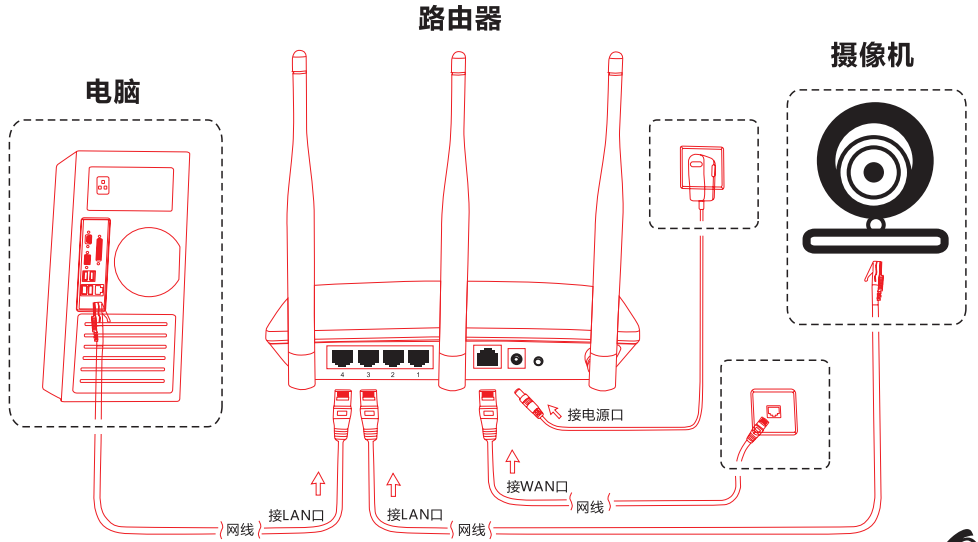


2. 2.连接完成以后，请检查摄像机是否自检及网口灯是否正常

摄像机	名称	正常状态
自动状态	摄像机	接通电源设备自转一周
网口	LAN口状态指示灯	连接摄像机的接口对应指示灯常亮或者闪烁


► **如果设备不自检请检查连接是否正确**

路由器设置注意事项：路由器加密方式为WPA-PSK/WPA2-PSK 格式，用户名和密码不要有特殊字符，为数字/字母/数字+字母（设置六位左右），特别注意不要有这个“—”字符；设备ID必须为大写。然后从新设置你的摄像机链接WIFI就好了。

2.3.打开网址（www.getsdown.com），找到相应的软件点击“安装下载”（如图b1、b2）

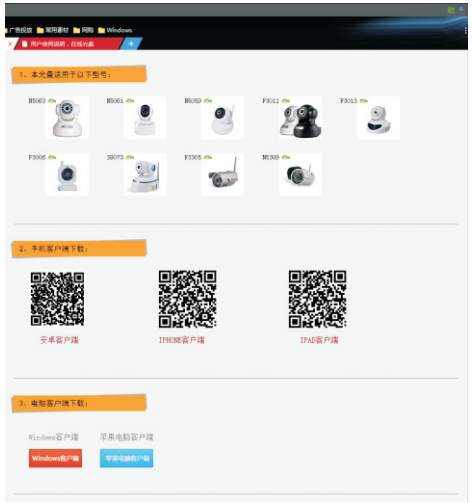

图b1

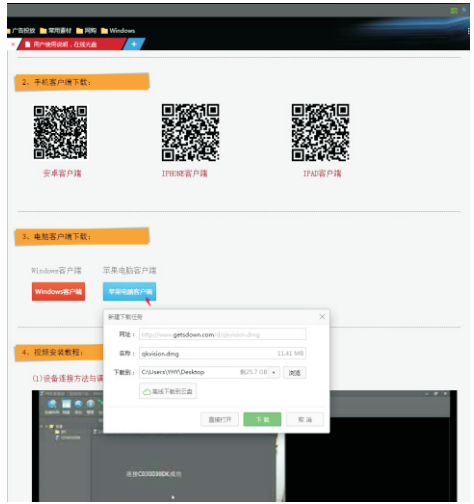

图b2

2. 4.软件安装方法：安装电脑软件将下载好的在电脑双击进行安装【客户端默认密 码是123456】
（ 如图b3~b8 ）



图b3


图b4



图b5



图b6

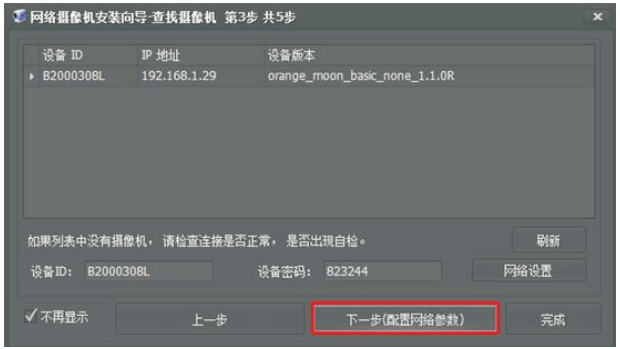


图b7



2.5.参数设置（监控画面右击鼠标）：设置无线（图b8）-色彩设置（图b9）（设备倒着安装时可以在这里点击图像）-修改设备密码（图b10）-同步设备时间（图b11）-工具栏点击管理录像设置（图b12）移动侦测（图b13）-报警联动（图b14）


图b8

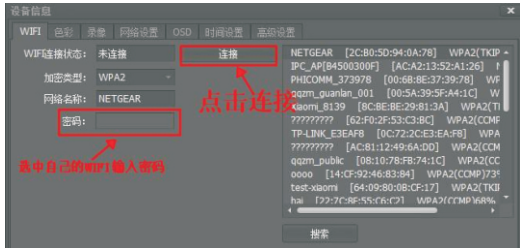

图b9



图b10

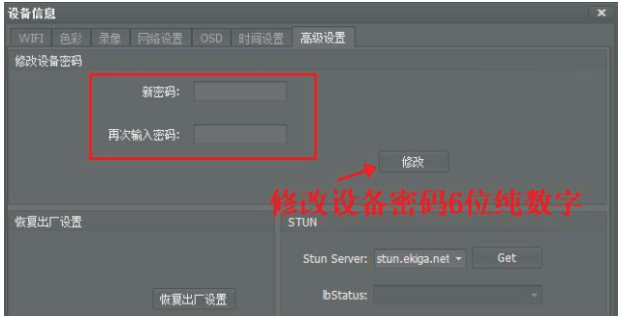


图b11






图b12

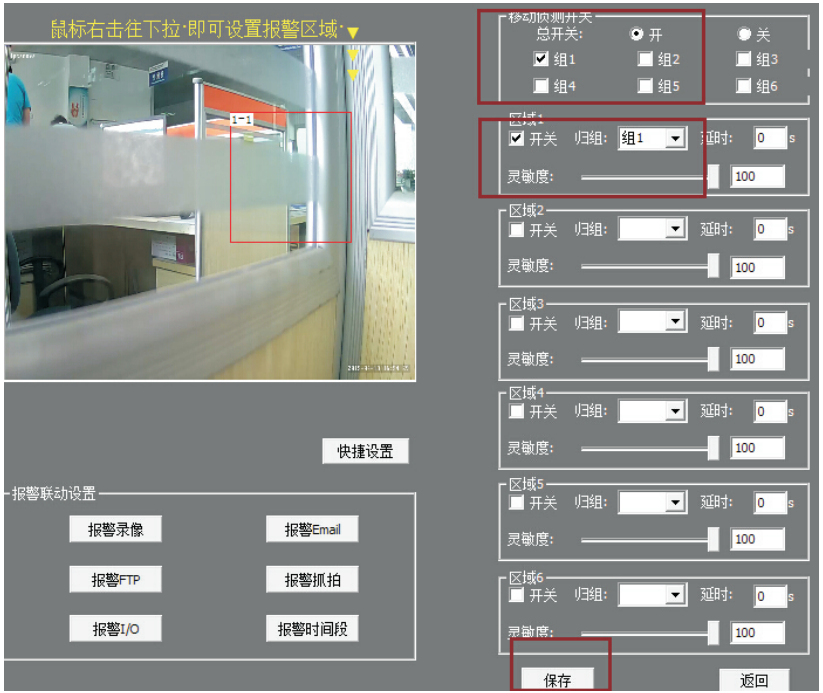
鼠标右击往下拉·即可设置报警区域·
移动侦测开关
总开关:
开
关
组1
组2
组3
组4
组5
组6
区域1
开关
归组:
组1
延时:
0
s
灵敏度:
100
区域2
区域3
区域4
区域5
区域6
快捷设置
报警联动设置
报警录像
报警Email
报警FTP
报警抓拍
报警I/O
报警时间段
保存
返回

图b13

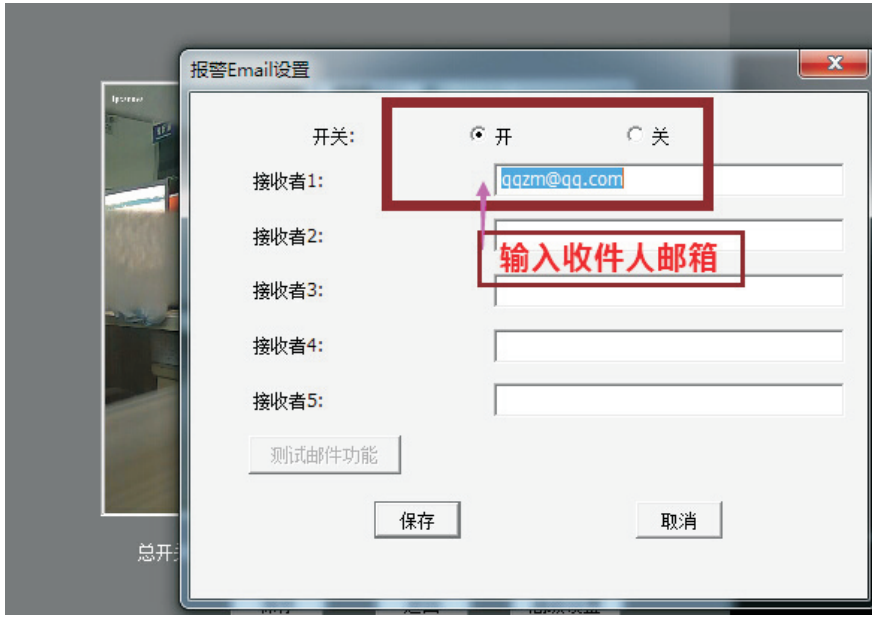
报警Email设置
开关:
开
关
接收者1:
qqzm@qq.com
接收者2:
接收者3:
接收者4:
接收者5:
输入收件人邮箱
测试邮件功能
保存
取消

图b14